


Le portique de lavage Poids lourds KÄRCHER

LE PORTIQUE CONFIGURABLE

Le TB vous offre la possibilité de vous équiper en fonction de vos besoins. Cela nous permet de configurer avec vous votre future installation en choisissant parmi les nombreuses options et les équipements de grande qualité. Ses points forts sont la durabilité, la fiabilité, la faible maintenance et une parfaite adaptabilité à votre besoin.

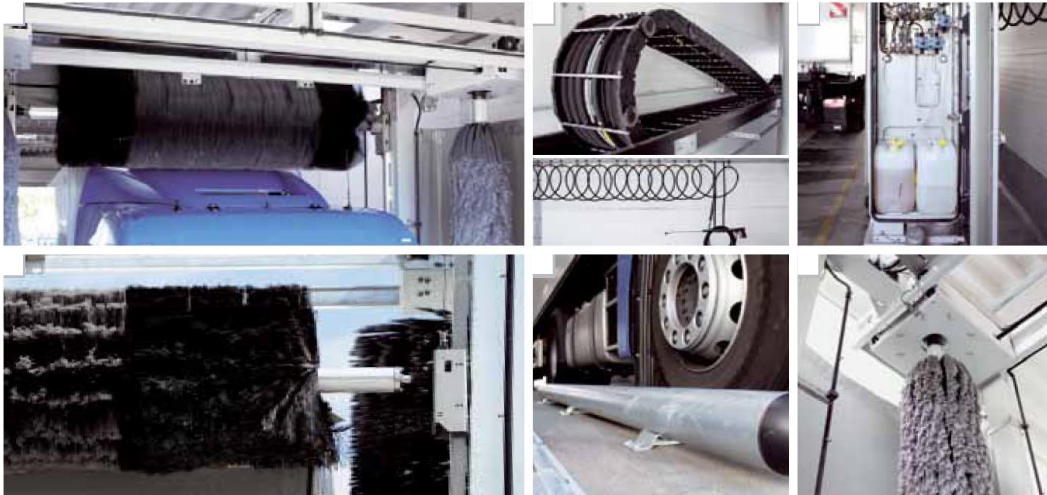

SOLUTION DE LAVAGE TB

ÉQUIPEMENT STANDARD

Le TB est équipé de moteurs avec variateurs de fréquence, de codeurs de position et de cellule photo-électriques pour assurer une vitesse de brossage et d'avance des brosses optimale. Sa structure et l'ensemble de ses équipements sont de qualité et très robustes pour permettre des déplacements précis et en toute sécurité.



Ainsi, l'efficacité et le temps de nettoyage peuvent être optimisés tout en prenant en compte la forme spécifique de chaque véhicule.

PROGRAMMES SPÉCIAUX

Il sera possible de prendre en compte les rétroviseurs et spoilers grâce à la personnalisation de certains programmes. Il suffira à l'utilisateur de sélectionner le programme en fonction des particularités de son véhicule.



Programmes personnalisables pour les formes spéciales :

Programmes spéciaux (à connaître pour le nombre de programmes nécessaires)




- Polyvalence et possibilité d'évolution
- Résultat de lavage optimisé quelque soit le type de véhicule

SOLUTION DE LAVAGE TB

TÉLÉCOMMANDE

Télécommande "Basic"


Cette télécommande vous permettra d'effectuer jusqu'à 7 programmes de lavage par combinaison des boutons poussoirs. Elle dispose d'un bouton de démarrage de programme et d'un bouton d'arrêt d'urgence.

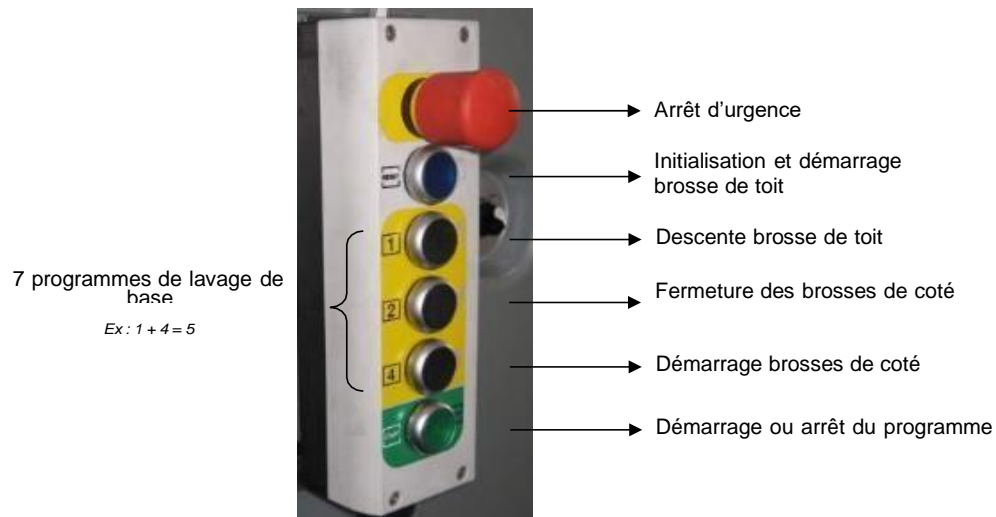

Télécommande "Advanced" (si option sélectionnée)

Cette télécommande vous permettra d'effectuer jusqu'à 11 programmes de lavage par combinaison des boutons poussoirs. Elle dispose d'un bouton de démarrage de programme et d'un bouton d'arrêt d'urgence.

Elle sera personnalisée en fonction des programmes de base et options choisies pour équiper votre portique TB.

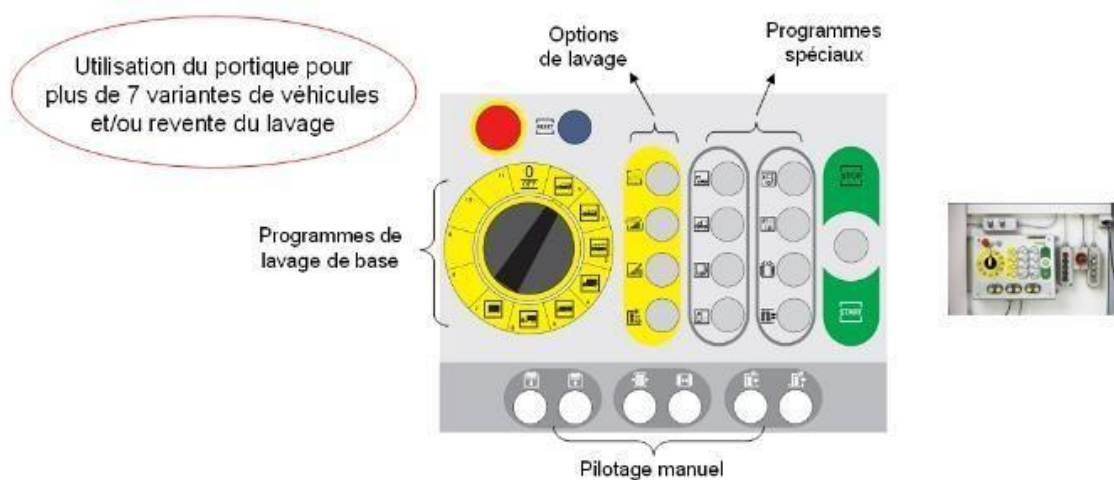

SOLUTION DE LAVAGE TB

OPTION LAVAGE DE CHÂSSIS

Le RCW est un système de lavage de châssis développé spécialement par Kärcher pour laver en haute pression le bas de caisse et le châssis des véhicules.
Il existe en deux versions : 20 bar ou 60 bar.

Lorsque l'installation est en fonctionnement, le véhicule passe devant les cellules de détection et enclenche une temporisation de sécurité.

Dès que l'eau est pulvérisée par les buses, le véhicule peut être avancé au-dessus de la rampe. □
On peut ainsi adapter la vitesse de passage en fonction de l'état d'encrassement du châssis.

Lorsque la fin du véhicule est détectée, la pulvérisation s'arrête automatiquement.



SOLUTION DE LAVAGE TB

ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques du RCW

- 400 V triphasé / 50 Hz
- Débit : 300 l/mn

Photos d'installations :



Photos d'illustration non contractuelles

Équipement standard

Le RCW est équipé en standard des rampes, buses haute pression, de son armoire de commande et de sa télécommande.

Afin de pouvoir répondre à différentes configurations, il est possible de configurer l'appareil en y associant divers accessoires optionnels.

SOLUTION DE LAVAGE TB

Autres équipements inclus

Nous vous proposons pour votre utilisation l'ensemble des options suivantes :

RCW seul

Version 60 bar - Local technique à 10 m maxi

Lavage de châssis avec télécommande pour pilotage de 3 x HD-E 60/6 K 2 RB (3 x 100 l/min - 60 bar)
Barrière de détection avec cellules pour détection automatique du véhicule
2 modules de pompes de type HD-E 60/6 K 2 RB (12kW)
3 kits de connexion à un réservoir tampon externe
Réservoir tampon de 2000 l pour alimentation de 3 x HD-E 60/6 K 2 RB avec détection de manque d'eau
Kit d'installation dont flexibles pour lavage de châssis seul - 60 bar
Forfait installation et mise en service RCW seul (inclus transport France métropole sauf Corse)

RCW seul

Version 20 bar - Local technique à 10 m maxi

Lavage de châssis avec télécommande pour pilotage d'une pompe de 300 l/min - 20 bar
Barrière de détection avec cellules pour détection automatique du véhicule
1 module de pompe de type surpresseur de 300 l/min - 20 bar (15 kW)
1 kit de connexion à un réservoir tampon externe
Réservoir tampon de 2000 l pour alimentation avec détection de manque d'eau
Kit d'installation dont flexible pour lavage de châssis seul - 20 bar
Forfait installation et mise en service RCW seul (inclus transport France métropole sauf Corse)

OPTION HAUTE PRESSION VERTICALE

Modules de pompes haute pression 60-6 K2 (60 bar / 100 l/min) :

- n 400 V triphasé / 50 Hz
- n Débit : 100l/mn par module bi-pompe

1 paire de « Spinners » (système HP rotatif) par module de pompe.

